



Light is the source of life!

# Światło, które dostosowuje się do **Ciebie**



**BMT Modern Lighting to firma specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości oświetlenia dla wnętrz prywatnych oraz przestrzeni komercyjnych i publicznych.**

Realizujemy kompleksowe rozwiązania oświetleniowe dla hoteli, banków, restauracji, salonów samochodowych, zakładów produkcyjnych, klinik, gabinetów lekarskich, placówek oświatowych oraz wielu innych obiektów. Oferujemy zarówno oświetlenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zapewniając optymalne warunki świetlne w każdej przestrzeni.

Nasza oferta obejmuje starannie wyselekcjonowane produkty o wysokich parametrach technicznych, które gwarantują komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Stawiamy na rozwiązania z wysokim współczynnikiem oddawania barw, eliminujące efekt migotania światła, wykorzystujące renomowane źródła LED oraz zapewniające niski współczynnik oślnienia.





## Innowacyjne Systemy Oświetleniowe

Fundamentem naszej oferty są nowoczesne szynoprzewody magnetyczne w instalacji 48V z modułowymi wpinkami, umożliwiające elastyczne kształtowanie oświetlenia wnętrza zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w systemach ON/OFF, a nasze produkty są kompatybilne z nowoczesnymi systemami automatyki, takimi jak TUYA, ZIGBEE oraz DALI w protokole DT8 CCT. Współpracujemy z inżynierami i integratorami systemów sterowania, w tym LUTRON, KNX oraz innymi standardami DALI, oferując wsparcie w zakresie integracji oświetlenia z systemami zarządzania budynkiem.

## Kompleksowa Obsługa i Serwis

Nasza działalność nie kończy się na dostawie produktów. Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań oraz serwis pogwarancyjny. Dzięki doświadczeniu i współpracy z najlepszymi specjalistami zapewniamy najwyższą jakość usług oraz nowoczesne, efektywne energetycznie systemy oświetleniowe dostosowane do potrzeb naszych klientów.

## Profesjonalne Taśmy LED i Oświetlenie Dekoracyjne

W naszym portfolio znajdują się także profesjonalne taśmy LED w technologii COB o stopniu ochrony IP20 i IP67, a także innowacyjne taśmy FLEX najazdowe i wiele innych rozwiązań. Specjalizujemy się w oświetleniu dekoracyjnym, oferując ekskluzywne żyrandole wykonywane na indywidualne zamówienie, w tym modele kryształowe, szklane oraz designerskie. Nasza oferta obejmuje również lampy stołowe, kinkiety oraz inne formy oświetlenia akcentowego.

## Oświetlenie Zewnętrzne

Ważną część naszej działalności stanowią rozwiązania oświetleniowe przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych. Projektujemy i dostarczamy systemy oświetleniowe dla ogrodów, podjazdów, elewacji budynków, a także oferujemy specjalistyczne systemy do basenów i oczek wodnych. Nasza oferta obejmuje również oświetlenie drogowe oraz techniczne rozwiązania do zastosowań zewnętrznych.



## **Światło, które definiuje przestrzeń.**

Projektuj z precyzją – nasze systemy oświetlenia podkreślą każdy detal. Zadbaj o atmosferę, która zostaje w pamięci.

## **Design i technologia w służbie światła.**

Twórz nowoczesne wnętrza, korzystając z zaawansowanych rozwiązań. Szynoprzewody 48V i LED-y COB – światło, które daje pełną kontrolę.

## **Precyzja światła – perfekcja wnętrza.**

Światło dopasowane do koncepcji, które realizujesz z pasją. Dla tych, którzy cenią estetykę i funkcjonalność w każdym projekcie.

## **Eksperti od światła – od projektu po realizację.**

Wspieramy architektów na każdym etapie – od pomysłu po montaż. Zaufaj partnerowi, który rozumie język przestrzeni.

## **Nowoczesne technologie światła – piękno i funkcjonalność.**

Postaw na rozwiązania, które zachwycają formą i precyzją działania. Oferujemy klientom światło, które żyje razem z wnętrzem.

## **Twoje wnętrze. Twoje światło. Twój styl.**

Z nami dobierzesz światło, które podkreśli Twój charakter. Pozwól, by wnętrze świeciło zgodnie z Twoim gustem.

## **Kreujemy wnętrza światłem.**

Wybierz światło, które tworzy klimat, emocje i komfort. Od żyrandoli po nowoczesne taśmy LED – zainspiruj się!

## **Luksus, który świeci pełnym blaskiem.**

Kryształowe i mosiężne żyrandole tworzone z pasją. Ekskluzywne detale, które przyciągają wzrok i podnoszą prestiż wnętrza.

## **Oświetlenie z charakterem.**

Tworzymy unikalne lampy, które budują atmosferę domu. Wybierz jakość i styl, które pasują tylko do Ciebie.



## Magia światła zamknięta w detalu

Nasze rozwiązania oświetleniowe łączą zaawansowaną technologię z perfekcyjnym rzemiosłem. Wykorzystujemy źródła światła LED o wysokim współczynniku oddawania barw (CRI 90–97), stabilnej temperaturze barwowej i długiej żywotności. Od systemów szynoprzewodów magnetycznych 48V, przez taśmy LED COB, CCT i RGBW, aż po indywidualnie projektowane żyrandole z kryształu, szkła i mosiądzu – każdy detal jest przemyślany.

Dzięki precyzyjnej optyce, aluminiowym profilom wysokiej klasy oraz kontrolerom światła z możliwością sterowania DALI lub Bluetooth Mesh, tworzymy rozwiązania dopasowane do funkcji, nastroju i charakteru wnętrza. Tworzymy światło, które nie tylko oświetla, ale podkreśla architekturę i emocje – z dokładnością do najmniejszego szczegółu.

## Profesjonalne i certyfikowane rozwiązania oświetleniowe dla wymagających przestrzeni

Oferujemy kompleksowe i certyfikowane systemy oświetleniowe dedykowane dla placówek oświatowych, medycznych, zakładów produkcyjnych, salonów samochodowych, sklepów, marketów, hal magazynowych oraz wielu innych obiektów komercyjnych i publicznych. Nasze oprawy spełniają rygorystyczne normy w zakresie efektywności energetycznej, współczynnika UGR (ograniczenie olśnienia), równomierności oświetlenia, trwałości (L80/B10) oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego (zgodność z normą EN 62471).

W zależności od przeznaczenia przestrzeni dobieramy optymalne źródła światła – od specjalistycznych opraw o wysokim CRI do stref diagnostycznych, przez bezpośrednie i pośrednie oświetlenie sal lekcyjnych, aż po systemy przemysłowe LED o wysokim strumieniu świetlnym i klasie szczelności IP65 dla hal produkcyjnych.





### Światło doświadczenia, jakość bez kompromisów

Marka BMT to rezultat wieloletniego, wielowymiarowego doświadczenia w biznesie, produkcji i dystrybucji nowoczesnych systemów oświetleniowych. Nasze kompetencje wyrosły z praktyki – z realnych potrzeb rynku, projektantów i użytkowników końcowych.

Tworzymy rozwiązania, które łączą zaawansowaną technologię z estetyką i trwałością. Każdy produkt w naszej ofercie jest starannie wyselekcjonowany lub zaprojektowany z myślą o niezawodności, precyzji wykonania i maksymalnym komforcie użytkowania.

BMT to marka, która nie powstała przypadkiem – jest efektem świadomego rozwoju, pasji do światła i konsekwentnego dążenia do jakości. Nasze doświadczenie to Twój spokój, że wybierasz rozwiązania sprawdzone, profesjonalne i dopracowane w każdym detalu.

**Zaprojektujemy, dostarczymy i wdrożymy rozwiązania, które nie tylko spełnią wymogi prawne, ale przede wszystkim poprawią komfort użytkowników i zoptymalizują zużycie energii w Twoim obiekcie.**




# Przykłady zastosowania







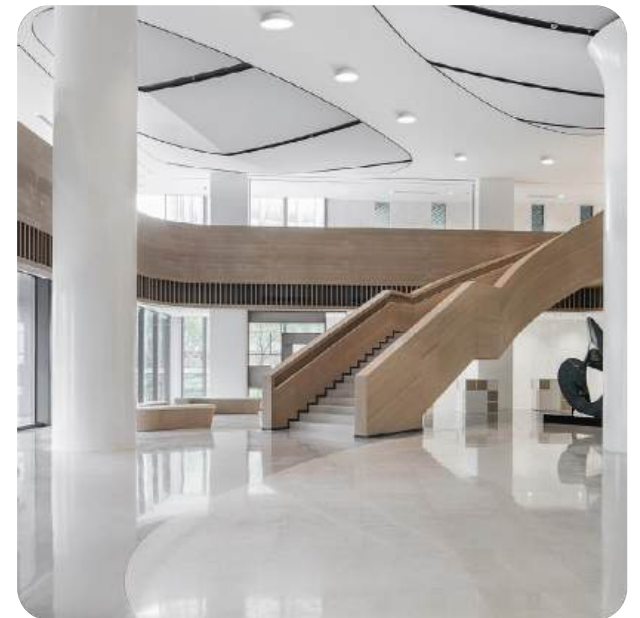









# Światło, które robi różnicę

Tworzymy oświetlenie, które łączy technologię, design i niezawodność. Dla wymagających przestrzeni i świadomych wyborów.



WIERNE  
ODWZOROWANIE BARW

## CRI > 90

Kolory wyglądają naturalnie, tak jak powinny. Zobaczysz każdy detal, w prawdziwych barwach.



KOMFORT  
WIDZENIA

## UGR < 19

Skuteczna redukcja olśnienia zapewnia komfort pracy, odpoczynku i codziennego użytkowania.



STABILNE  
I BEZPIECZNE ŚWIATŁO

## Brak migotania

Ochrona wzroku i większa wydajność na co dzień. Światło stabilne, przyjazne i bezpieczne.




ZGODNOŚĆ  
Z MIĘDZYNARODOWYMI  
STANDARDAMI

## Spełnia wymagania międzynarodowych norm dla źródeł LED zintegrowanych

Projektowane i testowane zgodnie z uznanymi normami jakości i bezpieczeństwa.

IEC 62031 · IEC 62471  
IEC 62778 · IEC 62493

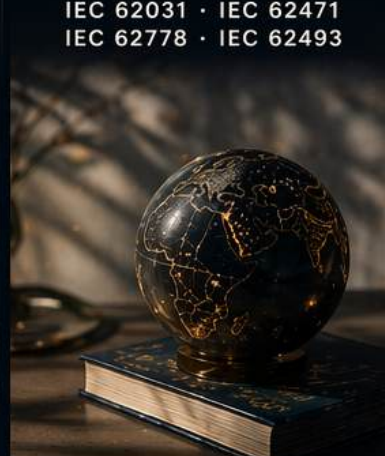

PEWNOŚĆ  
NA LATA

## 5 lat gwarancji

Jakość, na której możesz polegać każdego dnia. Długa gwarancja to spokój i realna oszczędność.



### DOŚWIADCZENIE. TECHNOLOGIA. ZAUFANIE.

Każdy detal ma znaczenie. Dlatego tworzymy oświetlenie, które spełnia najwyższe standardy, zapewnia komfort i niezawodność oraz podkreśla to, co naprawdę ważne.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ



## SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 1m TRACK


**EAN 13**

5906667591088 (biały)  
5906667590005 (czarny)

**Rozmiar**

L1000\*W62\*H46mm  
(5 sztuk / paczka)  
otwór montażowy: 34mm

**ITEM**

9108 (biały)  
9000 (czarny)

**Montaż**

Podtynkowy

**Kolor**

● czarny, ○ biały

## SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 1m TRACK


**EAN 13**

5906667590067 (biały)  
5906667590036 (czarny)

**Rozmiar**

L1000\*W26\*H50mm  
(8 sztuk / paczka)

**ITEM**

9006 (biały)  
9003 (czarny)

**Montaż**

Natynkowy / Zwieszany

**Kolor**

● czarny, ○ biały

## SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 2m TRACK


**EAN 13**

5906667591095 (biały)  
5906667590012 (czarny)

**Rozmiar**

L2000\*W62\*H46mm  
(5 sztuk / paczka)  
otwór montażowy: 34mm

**ITEM**

9109 (biały)  
9001 (czarny)

**Montaż**

Podtynkowy

**Kolor**

● czarny, ○ biały

## SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 2m TRACK


**EAN 13**

5906667590074 (biały)  
5906667590043 (czarny)

**Rozmiar**

L2000\*W26\*H50mm  
(8 sztuk / paczka)

**ITEM**

9007 (biały)  
9004 (czarny)

**Montaż**

Natynkowy / Zwieszany

**Kolor**

● czarny, ○ biały



## SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 3m TRACK



### EAN 13

5906667591101 (biały)  
5906667590029 (czarny)

### Rozmiar

L3000\*W62\*H46mm  
(5 sztuk / paczka)  
otwór montażowy: 34mm

### ITEM

9110 (biały)  
9002 (czarny)

### Montaż

Podtynkowy

### Kolor

● czarny, ○ biały

## SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 3m TRACK



### EAN 13

5906667590081 (biały)  
5906667590050 (czarny)

### Rozmiar

L3000\*W26\*H50mm  
(8 sztuk / paczka)

### ITEM

9008 (biały)  
9005 (czarny)

### Montaż

Natynkowy / Zwieszany

### Kolor

● czarny, ○ biały

## ŁĄCZNIK PROSTY MECHANICZNY TRACK



### EAN 13

5906667590814

### Rozmiar

80\*11,5\*0,8mm

### ITEM

-

### Montaż

Podtynkowy

## ŁĄCZNIK PROSTY MECHANICZNY TRACK



### EAN 13

5906667591163 (biały)  
5906667591170 (czarny)

### Kolor

● czarny, ○ biały

### ITEM

9116 (biały)  
9117 (czarny)

### Montaż

Natynkowy / Zwieszany





## ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° TRACK

### EAN 13

5906667591118 (biały)  
5906667590098 (czarny)

### Rozmiar

100\*100\*H46mm

### ITEM

9111 (biały)  
9009 (czarny)

### Montaż

Podtynkowy

### Kolor

● czarny, ○ biały



## ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° TRACK

### EAN 13

5906667590579 (biały)  
5906667590111 (czarny)

### Rozmiar

80\*80\*H50mm

### ITEM

9057 (biały)  
9011 (czarny)

### Montaż

Natynkowy / Zwieszany

### Kolor

● czarny, ○ biały



## ŁĄCZNIK KĄTOWY ŚCIANA / SUFIT 90° TRACK

### EAN 13

5906667590104 (biały)  
5906667590104 (czarny)

### Rozmiar

100\*100\*H46mm

### ITEM

9010 (biały)  
9010 (czarny)

### Montaż

Podtynkowy

### Kolor

● czarny, ○ biały



## ŁĄCZNIK KĄTOWY ŚCIANA / SUFIT 90° TRACK

### EAN 13

5906667590586 (biały)  
5906667590128 (czarny)

### Rozmiar

80\*80\*H50mm

### ITEM

9058 (biały)  
9012 (czarny)

### Montaż

Natynkowy / Zwieszany

### Kolor

● czarny, ○ biały





## ZAŚLEPKAKOŃCOWA TRACK

### EAN 13

5906667590807 (biały)  
5906667590807 (czarny)

### Rozmiar

46\*26mm

### ITEM

9080 (biały)  
9080 (czarny)

### Montaż

Podtynkowy

### Kolor

● czarny, ○ biały



## ZAŚLEPKAKOŃCOWA TRACK

### EAN 13

5906667590807 (biały)  
5906667590807 (czarny)

### Rozmiar

50\*26mm

### ITEM

9080 (biały)  
9080 (czarny)

### Montaż

Natynkowy / Zwieszany

### Kolor

● czarny, ○ biały



## SYSTEM LINKOWY

### EAN 13

5906667591143

### Rozmiar

regulacja do 1,50 m

### ITEM

9114

### Montaż

zwieszany



## PRZYŁĄCZE ELEKTR. ZASILAJĄCE

### EAN 13

5906667591125 (biały)  
5906667590784 (czarny)

### Rozmiar

L225\*W22\*H43mm

### ITEM

9112 (biały)  
9078 (czarny)

### Kolor

● czarny, ○ biały





## KONEKTOR ELEKTR.KĄTOWY

### EAN 13

5906667590593 (biały)  
5906667590777 (czarny)

### ITEM

9059 (biały)  
9077 (czarny)

### Kolor

● czarny, ○ biały



## KONEKTOR ELEKTR.PROSTY

### EAN 13

5906667590609 (biały)  
5906667590791 (czarny)

### ITEM

9060 (biały)  
9079 (czarny)

### Kolor

● czarny, ○ biały



## ZASILACZ WEWNĘTRZNY 100W

### EAN 13

5906667590623 (biały)  
5906667590159 (czarny)

### ITEM

9062 (biały)  
9015 (czarny)

### Rozmiar

L225\*W22\*H43mm

### Moc

100W

### Kolor

● czarny, ○ biały



## ZASILACZ WEWNĘTRZNY 200W

### EAN 13

5906667590630 (biały)  
5906667590616 (czarny)

### ITEM

9063 (biały)  
9061 (czarny)

### Rozmiar

L225\*W22\*H43mm

### Moc

200W

### Kolor

● czarny, ○ biały





## M2 POINTS6W

**EAN 13**

5906667590371 (biały)  
5906667590166 (czarny)

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**CRI**

≥95

**Rozmiar**

L113\*W22\*H26mm

**ITEM**

9037 (biały)  
9016 (czarny)

**Moc**

6W

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**System**

ON/OFF



## M2 POINTS6W

DALIDT6dimmable

**EAN 13**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**CRI**

≥95

**Rozmiar**

L113\*W22\*H26mm

**ITEM**

-

**Moc**

6W

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**System**

DALI DT6





## M2 POINTS6W

### DALI DT8 CCT

**EAN 13**  
5906667590821 (czarny)

**Barwa**  
2700-6500K

**CRI**  
≥95

**Rozmiar**  
L113\*W22\*H26mm

**ITEM**  
9082 (czarny)

**Moc**  
6W

**Kolor**  
● czarny, ○ biały

**System**  
DALI DT8 CCT



## M2 POINTS6W

### TUYA/ ZIGBEE

**EAN 13**  
5906667590944 (czarny)

**Barwa**  
2700-6500K

**CRI**  
≥95

**Rozmiar**  
L113\*W22\*H26mm

**ITEM**  
9094 (czarny)

**Moc**  
6W

**Kolor**  
● czarny, ○ biały

**System**  
TUYA / ZIGBEE





## M2 POINTS 12W

**EAN 13**

5906667590425 / 5906667590173

**ITEM**

9042 (biały) / 9083 (czarny)

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

12W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L220\*W22\*H26mm

**System**

ON/OFF



## M2 POINTS 12W DALI DT6 dimmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

12W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L220\*W22\*H26mm

**System**

DALI DT6



## M2 POINTS 12W DALI DT8 CCT

**EAN 13**

5906667590838 (czarny)

**ITEM**

9083 (czarny)

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**

12W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L220\*W22\*H26mm

**System**

DALI DT8 CCT





## M2 POINTS24W

**EAN 13**

5906667591231 / 5906667591224

**ITEM**

9123 (biały) / 9122 (czarny)

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

24W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L436\*W22\*H26mm

**System**

ON/OFF



## M2 POINTS24W

DALI DT6 dimmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

24W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L436\*W22\*H26mm

**System**

DALI DT6



## M2 POINTS24W

DALI DT8 CCT

**EAN 13**

5906667591057 (czarny)

**ITEM**

9105 (czarny)

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**

24W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L436\*W22\*H26mm

**System**

DALI DT8 CCT





## M2 LINE 12W

### EAN 13

5906667590418 / 5906667590357

### ITEM

9041 (biały) / 9035 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L300\*W22\*H26mm

### System

ON/OFF



## M2 LINE 12W

### DALIDT6dimmable

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L300\*W22\*H26mm

### System

DALI DT6



## M2 LINE 12W

### DALI DT8 CCT

### EAN 13

5906667590845 (czarny)

### ITEM

9084 (czarny)

### Barwa

2700-6500K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L300\*W22\*H26mm

### System

DALI DT8 CCT



## M2 LINE 18W

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**  
18W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L600\*W22\*H26mm

**System**

ON/OFF



## M2 LINE 18W

DALIDT6dimmmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**  
18W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L600\*W22\*H26mm

**System**

DALI DT6



## M2 LINE 18W

DALI DT8 CCT

**EAN 13**

5906667590852 (czarny)

**ITEM**

9085 (czarny)

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**  
18W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L600\*W22\*H26mm

**System**

DALI DT8 CCT



## M2 LINE24W

### EAN 13

5906667591248 / 5906667590197

### ITEM

9124 (biały) / 9019 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

24W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L600\*W22\*H26mm

### System

ON/OFF



## M2 LINE24W

DALIDT6dimmmable

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

24W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L600\*W22\*H26mm

### System

DALI DT6



## M2 LINE24W

DALI DT8 CCT

### EAN 13

5906667590852 (czarny)

### ITEM

9085 (czarny)

### Barwa

2700-6500K

### Moc

24W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L600\*W22\*H26mm

### System

DALI DT8 CCT



## M2 LINE 30W

### EAN 13

5906667591262 / 5906667591255

### ITEM

9126 (biały) / 9125 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

30W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L905\*W22\*H26mm

### System

ON/OFF



## M2 LINE 30W

DALIDT6dimmmable

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

30W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L905\*W22\*H26mm

### System

DALI DT6



## M2 LINE 30W

DALI DT8 CCT

### EAN 13

5906667591064 (czarny)

### ITEM

9106 (czarny)

### Barwa

2700-6500K

### Moc

30W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L905\*W22\*H26mm

### System

DALI DT8 CCT



## M2 LINE 36W

### EAN 13

5906667590401 / 5906667590753

### ITEM

9040 (biały) / 9075 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

36W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L1192\*W22\*H26mm

### System

ON/OFF



## M2 LINE 36W

DALIDT6dimmable

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

36W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L1192\*W22\*H26mm

### System

DALI DT6



## M2 LINE 36W

DALI DT8 CCT

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

2700-6500K

### Moc

36W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L1192\*W22\*H26mm

### System

DALI DT8 CCT



## M2 WALL POINTS 6W

**EAN 13**

5906667590760 / 5906667590258

**ITEM**

9076 (biały) / 9025 (czarny)

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L118\*W22\*H88mm

**System**

ON/OFF



## M2 WALL POINTS 6W

DALIDT6dimmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L118\*W22\*H88mm

**System**

DALI DT6



## M2 WALL POINTS 6W

DALI DT8 CCT

**EAN 13**

5906667590876 (czarny)

**ITEM**

9087 (czarny)

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L118\*W22\*H88mm

**System**

DALI DT8 CCT





## M2 WALL POINTS 12W

**EAN 13**

5906667590388 / 5906667590227

**ITEM**

9038 (biały) / 9022 (czarny)

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

12W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L231\*W22\*H88mm

**System**

ON/OFF



## M2 WALL POINTS 12W DALIDT6 dimmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

12W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L231\*W22\*H88mm

**System**

DALI DT6



## M2 WALL POINTS 12W DALI DT8 CCT

**EAN 13**

5906667590876 (czarny)

**ITEM**

9087 (czarny)

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**

12W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L231\*W22\*H88mm

**System**

DALI DT8 CCT





## M2 SLIM WALL POINTS 6W

**EAN 13**

5906667590500 / 5906667590302

**ITEM**

9050 (biały) / 9030 (czarny)

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L113\*W22\*H55mm

**System**

ON/OFF



## M2 SLIM WALL POINTS 6W

DALIDT6dimmmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L113\*W22\*H55mm

**System**

DALI DT6



## M2 SLIM WALL POINTS 6W

DALI DT8 CCT

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L113\*W22\*H55mm

**System**

DALI DT8 CCT





## M2 SLIM WALL POINTS 12W

### EAN 13

5906667590524 / 5906667590326

### ITEM

9052 (biały) / 9032 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L226\*W22\*H55mm

### System

ON/OFF



## M2 SLIM WALL POINTS 12W

DALIDT6 dimmable

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L226\*W22\*H55mm

### System

DALI DT6



## M2 SLIM WALL POINTS 12W

DALI DT8 CCT

### EAN 13

5906667591071 (czarny)

### ITEM

9107 (czarny)

### Barwa

2700-6500K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

L226\*W22\*H55mm

### System

DALI DT8 CCT





## M2 WALL LINE 6W

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L118\*W22\*H88mm

**System**

ON/OFF



## M2 WALL LINE 6W DALI DT6 dimmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L118\*W22\*H88mm

**System**

DALI DT6



## M2 WALL LINE 6W DALI DT8 CCT

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**

6W

**CRI**

≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L118\*W22\*H88mm

**System**

DALI DT8 CCT





## M2 WALL LINE 12W

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**  
12W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L231\*W22\*H88mm

**System**

ON/OFF



## M2 WALL LINE 12W DALIDT6dimmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**  
12W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L231\*W22\*H88mm

**System**

DALI DT6



## M2 WALL LINE 12W DALI DT8 CCT

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**  
12W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**

L231\*W22\*H88mm

**System**

DALI DT8 CCT





## M2 SPOT7W

---

**EAN 13**

5906667590395 / 5906667590203

---

**ITEM**

9039 (biały) / 9020 (czarny)

---

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

---

**Moc**

7W

---

**CRI**

≥95

---

**Kolor**

● czarny, ○ biały

---

**Rozmiar**

Φ 45\*150mm

---

**System**

ON/OFF



## M2 SPOT7W

DALIDT6dimmable

---

**EAN 13**

-

---

**ITEM**

-

---

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

---

**Moc**

7W

---

**CRI**

≥95

---

**Kolor**

● czarny, ○ biały

---

**Rozmiar**

Φ 45\*150mm

---

**System**

DALI DT6



## M2 SPOT7W

DALI DT8 CCT

---

**EAN 13**

-

---

**ITEM**

-

---

**Barwa**

2700-6500K

---

**Moc**

7W

---

**CRI**

≥95

---

**Kolor**

● czarny, ○ biały

---

**Rozmiar**

Φ 45\*150mm

---

**System**

DALI DT8 CCT





## M2 SPOT 12W

### EAN 13

5906667591286 / 5906667591279

### ITEM

9128 (biały) / 9127 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 55\*165mm

### System

ON/OFF



## M2 SPOT 12W

DALIDT6dimmable

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 55\*165mm

### System

DALI DT6



## M2 SPOT 12W

DALI DT8 CCT

### EAN 13

5906667590869 (czarny)

### ITEM

9086 (czarny)

### Barwa

2700-6500K

### Moc

12W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 55\*165mm

### System

DALI DT8 CCT





## M2 SPOT20W

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**  
20W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**  
Φ 65\*190mm

**System**  
ON/OFF



## M2 SPOT20W

DALIDT6dimmable

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

3000K / 4000K / 6000K

**Moc**  
20W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**  
Φ 65\*190mm

**System**  
DALI DT6



## M2 SPOT20W

DALI DT8 CCT

**EAN 13**

-

**ITEM**

-

**Barwa**

2700-6500K

**Moc**  
20W

**CRI**  
≥95

**Kolor**

● czarny, ○ biały

**Rozmiar**  
Φ 65\*190mm

**System**  
DALI DT8 CCT





## M2 PENDANT7W

### EAN 13

5906667590548 / 5906667590357

### ITEM

9054 (biały) / 9035 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

7W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 40\*300mm

### System

ON/OFF



## M2 PENDANT7W DALIDT6dimmable

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

7W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 40\*300mm

### System

DALI DT6



## M2 PENDANT7W DALI DT8 CCT

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

2700-6500K

### Moc

7W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 40\*300mm

### System

DALI DT8 CCT





## M2 MAMBO 7W

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

7W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 40\*300mm

### System

ON/OFF



## M2 MAMBO 7W DALI DT6 dimmable

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

3000K / 4000K / 6000K

### Moc

7W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 40\*300mm

### System

DALI DT6



## M2 MAMBO 7W DALI DT8 CCT

### EAN 13

5906667591293 (czarny)

### ITEM

9129 (czarny)

### Barwa

2700-6500K

### Moc

7W

### CRI

≥95

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Rozmiar

Φ 40\*300mm

### System

DALI DT8 CCT



## DOWNLIGHT AURA 7W

200-240V

### EAN 13

5906667590746

### ITEM

9074

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### Moc

7W

### CRI

≥95

### Kolor (odbłyśniki)

○ matte white, ● matte black,  
● fog silver, ● gun black,  
○ bright silver, ● rose gold

### Natynk/podtynk

Podtynk (bez ramki)

### System

ON/OFF

### Rozmiar

φ 83\*H83 mm  
otwór montażowy φ 75 mm



## DOWNLIGHT AURA 7W

200-240V

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

2700-6500K

### Moc

7W

### CRI

≥95

### Kolor (odbłyśniki)

○ matte white, ● matte black,  
● fog silver, ● gun black,  
○ bright silver, ● rose gold

### Natynk/podtynk

Podtynk (bez ramki)

### System

DALI DT8 CCT

### Rozmiar

φ 83\*H83 mm  
otwór montażowy φ 75 mm





## DOWNLIGHT AURA 12W

200-240V

**EAN 13**  
5906667590739

**ITEM**  
9073

**Barwa**

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

**Moc**  
12W

**CRI**  
≥95

**Kolor (odbłyśniki)**  
○ matte white, ● matte black,  
● fog silver, ● gun black,  
○ bright silver, ● rose gold

**Natynk/podtynk**  
Podtynk (bez ramki)

**System**  
ON/OFF

**Rozmiar**  
φ 83\*H83 mm  
otwór montażowy φ 75 mm



## DOWNLIGHT AURA 12W

200-240V

**EAN 13**  
5906667590920 (biały)  
5906667591937 (czarny)

**ITEM**  
9092 (biały)  
9093 (czarny mat)

**Barwa**  
2700-6500K

**Moc**  
12W

**CRI**  
≥95

**Kolor (odbłyśniki)**  
○ matte white, ● matte black,  
● fog silver, ● gun black,  
○ bright silver, ● rose gold

**Natynk/podtynk**  
Podtynk (bez ramki)

**System**  
DALI DT8 CCT

**Rozmiar**  
φ 83\*H83 mm  
otwór montażowy φ 75 mm





## PS-CUBE 10W

spot podtynkowy regulowny 55° 240V

### EAN 13

906667590661

### ITEM

9066

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### Moc

10W

### CRI

>90

### Kolor

○ biały

### Natynk/podtynk

Podtynk (regulacja, ramka)

### Kąt świecenia

55°

### Rozmiar

φ 83\*H90 mm  
otwór montażowy φ 72 mm

### System

ON/OFF



## PS-CUBE 10W

spot podtynkowy regulowny 55° 240V

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

2700-6500K

### Moc

10W

### CRI

>90

### Kolor

○ biały

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka, regulacja)

### Kąt świecenia

55°

### Rozmiar

φ 83\*H90 mm  
otwór montażowy φ 72 mm

### System

DALI DT8 CCT





## S- CUBE 10W

spot natynkowy regulowny 55° 240V

### EAN 13

5906667590647 (biały)  
5906667591654 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk (regulacja)

### Rozmiar

rozeta + źródło światła  
H108mm średnica 72 mm

### ITEM

9064 (biały)  
9065 (czarny)

### Moc

10W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Kąt świecenia

55°

### System

ON/OFF



## S- CUBE 10W

spot natynkowy regulowny 55° 240V

### EAN 13

-

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk (regulacja)

### Rozmiar

rozeta + źródło światła  
H108mm średnica 72 mm

### ITEM

-

### Moc

10W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Kąt świecenia

55°

### System

DALI DT8 CCT





## CUBE 7W

spot natynkowy 36° 240V

### EAN 13

5906667590555 (biały)  
5906667591364 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Natynk

### Rozmiar

φ 55\*H100mm

### ITEM

9067 (biały)  
9130 (czarny)

### Moc

7W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Kąt świecenia

36°

### System

ON/OFF



## CUBE 7W

spot natynkowy 36° 240V

### EAN 13

-

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Natynk

### Rozmiar

φ 55\*H100mm

### ITEM

-

### Moc

7W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Kąt świecenia

36°

### System

DALI DT8 CCT





## G1 3W

100-240V

### EAN 13

5906667590678 (biały)  
5906667591309 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

### Rozmiar

φ 40\*H55 mm  
otwór montażowy φ 35 mm

### ITEM

9067 (biały)  
9130 (czarny)

### Moc

3W

### Kolor

○ biały

### System

ON/OFF



## G1 3W

100-240V

### EAN 13

-

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

### Rozmiar

φ 40\*H55 mm  
otwór montażowy φ 35 mm

### ITEM

-

### Moc

3W

### Kolor

○ biały

### System

DALI DT8 CCT





## G2 5W

100-240V

### EAN 13

5906667590685 (biały)  
5906667591316 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

### Rozmiar

φ 83,5\*H49 mm  
otwór montażowy φ 75 mm

### ITEM

9068 (biały)  
9131 (czarny)

### Moc

5W

### Kolor

○ biały

### System

ON/OFF



## G2 5W

100-240V

### EAN 13

-

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

### Rozmiar

φ 60\*H82 mm  
otwór montażowy φ 49 mm

### ITEM

-

### Moc

5W

### Kolor

○ biały

### System

DALI DT8 CCT





## P-SQUARE 6W

spot podtynkowy 38° 100-240V

**EAN 13**  
5906667590708

**ITEM**  
9070

**Barwa**  
3000K / 4000K / 5000K / 6000K

**Moc**  
6W

**CRI**  
>90

**Kolor**  
○ biały

**Natynk/podtynk**  
Podtynk (ramka)

**Kąt świecenia**  
38°

**Rozmiar**  
dł. 96mm x szer. 46mm x  
\*H52mm  
otwór montażowy 88mm x  
35mm

**System**  
ON/OFF



## P-SQUARE 6W

spot podtynkowy 38° 100-240V

**EAN 13**  
-

**ITEM**  
-

**Barwa**  
2700-6500K

**Moc**  
6W

**CRI**  
>90

**Kolor**  
○ biały

**Natynk/podtynk**  
Podtynk (ramka)

**Kąt świecenia**  
38°

**Rozmiar**  
dł. 96mm x szer. 46mm x  
\*H52mm  
otwór montażowy 88mm x  
35mm

**System**  
DALI DT8 CCT





## P-SQUARE 10W

spot podtynkowy 38° 100-240V

### EAN 13

5906667590715

### ITEM

9071

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### Moc

10W

### CRI

>90

### Kolor

○ biały

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

### Kąt świecenia

38°

### Rozmiar

dł. 148mm x szer. 46mm x  
\*H52mm

### System

ON/OFF

otwór montażowy 140mm x  
35mm



## P-SQUARE 10W

spot podtynkowy 38° 100-240V

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

2700-6500K

### Moc

10W

### CRI

>90

### Kolor

○ biały

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

### Kąt świecenia

38°

### Rozmiar

dł. 148mm x szer. 46mm x  
\*H52mm

### System

DALI DT8 CCT

otwór montażowy 140mm x  
35mm





## SQUARE 10W

spot natynkowy 36° 170-240V

### EAN 13

5906667590722

### ITEM

9072

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### Moc

10W

### CRI

>90

### Kolor

○ biały

### Natynk/podtynk

Natynk

### Kąt świecenia

36°

### Rozmiar

dł. 138 mm x szer. 36 mm x  
\*H83 mm

### System

ON/OFF



## SQUARE 10W

spot natynkowy 36° 170-240V

### EAN 13

-

### ITEM

-

### Barwa

2700-6500K

### Moc

10W

### CRI

>90

### Kolor

○ biały

### Natynk/podtynk

Natynk

### Kąt świecenia

55°

### Rozmiar

dł. 138 mm x szer. 36 mm x  
\*H83 mm

### System

DALI DT8 CCT





## TORI 8W

24° 100-240V

### EAN 13

5906667591408

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka, regulacja kąta)

### Rozmiar

φ 84,5\*H55 mm  
otwór montażowy φ 75 mm

### ITEM

9140

### Moc

8W

### Kolor

○ biały

### Kąt świecenia

24°

### System

ON/OFF



## MOON 8W

50° 100-240V

### EAN 13

5906667591415

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

### Rozmiar

φ 84,5\*H55 mm  
otwór montażowy φ 75 mm

### ITEM

9141

### Moc

8W

### Kolor

○ biały

### Kąt świecenia

50°

### System

ON/OFF





## BEE 10W

55° 200-240V IP54

**EAN 13**  
5906667591422

**Barwa**  
2700-6500K

**CRI**  
>90

**Natynk/podtynek**  
Podtynek (ramka)

**Rozmiar**  
φ 83\*H65 mm  
otwór montażowy φ 75 mm

**ITEM**  
9142

**Moc**  
10W

**Kolor**  
● czarny, ○ biały

**Kąt świecenia**  
55°

**System**  
DALI DT8 CCT





## MOONLIGHT 80W

240V 110° 3K IP20

### EAN 13

5906667591439

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

**Natynk/podtynek**  
Natynk

### Rozmiar

φ 800\*H95 mm

### ITEM

9143

### Moc

80W

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarny,  
● biało-złoty, ○ biały

**Strumień + kąt świecenia**  
9055lm + 110°

### System

ON/OFF



## MOONLIGHT 80W

240V 110° 3K IP20

### EAN 13

5906667591439

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

**Natynk/podtynek**  
Natynk

### Rozmiar

φ 800\*H95 mm

### ITEM

9143

### Moc

80W

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarny,  
● biało-złoty, ○ biały

**Strumień + kąt świecenia**  
9055lm + 110°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## MIDNIGHT 40W

240V 80° CCT IP20

### EAN 13

5906667591439 (biało-złoty)  
5906667591446 (czarno-złoty)

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk

### Rozmiar

plafon:  $\phi$  450\*H39 mm  
teleskop: 840 mm  
rozeta:  $\phi$  140\*H45 mm

### ITEM

9143 (czarno-złoty)  
9144 (biało-złoty)

### Moc

40W

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarny,  
● biało-złoty, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

3140lm + 80°

### System

ON/OFF



## MIDNIGHT 40W

240V 80° CCT IP20

### EAN 13

5906667591439 (biało-złoty)  
5906667591446 (czarno-złoty)

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk

### Rozmiar

plafon:  $\phi$  450\*H39 mm  
teleskop: 840 mm  
rozeta:  $\phi$  140\*H45 mm

### ITEM

9143 (czarno-złoty)  
9144 (biało-złoty)

### Moc

40W

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarny,  
● biało-złoty, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

3140lm + 80°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## HONEY 12W

240V 90° 3K IP20

### EAN 13

5906667591453

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk

### Rozmiar

φ 95\*H55 mm

### ITEM

9145

### Moc

12W

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-czarny,  
● biało-złoty, ● biało-czarny

### Strumień + kąt świecenia

1184lm + 90°

### System

ON/OFF



## HONEY 12W

240V 90° 3K IP20

### EAN 13

5906667591453

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk

### Rozmiar

φ 95\*H55 mm

### ITEM

9145

### Moc

12W

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-czarny,  
● biało-złoty, ● biało-czarny

### Strumień + kąt świecenia

1184lm + 90°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## LEGACY4X 15W

45° 3k IP20

### EAN 13

5906667591460

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Natynk

### Rozmiar

dł. 2000\*H56,5  
mm\*szer. 46 mm

### ITEM

9146

### Moc

4x 15W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień

4326lm

### System

ON/OFF



## LEGACY4X 15W

45° 3k IP20

### EAN 13

5906667591460

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Natynk

### Rozmiar

dł. 2000\*H56,5  
mm\*szer. 46 mm

### ITEM

9146

### Moc

4x 15W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień

4326lm

### System

OZI - SMART / DALI / TUYA /  
ZIGBEE





## POWER 10W

240V 38° 3K IP54

### EAN 13

5906667591477

### ITEM

9147

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### Moc

10W

### CRI

>90

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Natynk/podtynk

Natynk

### Strumień + kąt świecenia

1046lm + 38°

### Rozmiar

φ 86\*H120 mm

### System

ON/OFF



## POWER 10W

240V 38° 3K IP54

### EAN 13

5906667591477

### ITEM

9147

### Barwa

2700-6500K

### Moc

10W

### CRI

>90

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Natynk/podtynk

Natynk

### Strumień + kąt świecenia

1046lm + 38°

### Rozmiar

φ 86\*H120 mm

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## RUBI 15W

240V 110°cct IP20

### EAN 13

5906667591484

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk (regulacja)

### Rozmiar

φ 95\*H116 mm

### ITEM

9148

### Moc

15W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

1139lm + 38°

### System

ON/OFF



## RUBI 15W

240V 110°cct IP20

### EAN 13

5906667591484

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk (regulacja)

### Rozmiar

φ 95\*H116 mm

### ITEM

9148

### Moc

15W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

1139lm + 38°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## PEPPER 12W

240V 38° 3K IP20

### EAN 13

5906667591538

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Natynk (regulacja)

### Rozmiar

φ 100\*H92 mm  
otwór montażowy φ 90 mm

### ITEM

9150

### Moc

12W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

1092lm + 38°

### System

ON/OFF



## PEPPER 12W

240V 38° 3K IP20

### EAN 13

5906667591538

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Natynk (regulacja)

### Rozmiar

φ 100\*H92 mm  
otwór montażowy φ 90 mm

### ITEM

9150

### Moc

12W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

1092lm + 38°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## GINGER 8W

240V 85° 3K IP54

### EAN 13

5906667591514 (biały)  
5906667591521 (czarny)

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk

### Rozmiar

φ 83,5\*H49 mm  
otwór montażowy φ 75 mm

### ITEM

9151 (biały)  
9152 (czarny)

### Moc

8W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

815lm + 85°

### System

ON/OFF



## GINGER 8W

240V 85° 3K IP54

### EAN 13

5906667591514 (biały)  
5906667591521 (czarny)

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk

### Rozmiar

φ 83,5\*H49 mm  
otwór montażowy φ 75 mm

### ITEM

9151 (biały)  
9152 (czarny)

### Moc

8W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

815lm + 85°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## SPACE 5W

240V 110° 3K IP54

### EAN 13

5906667591538

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Podtynek

### Rozmiar

φ 80\*H40 mm  
otwór montażowy φ 65 mm

### ITEM

9153

### Moc

5W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

457lm + 110°

### System

ON/OFF



## SPACE 5W

240V 110° 3K IP54

### EAN 13

5906667591538

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Podtynek

### Rozmiar

φ 80\*H40 mm  
otwór montażowy φ 65 mm

### ITEM

9153

### Moc

5W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

457lm + 110°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## SPACE 10W

240V 110° 3K IP54

### EAN 13

5906667591545

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Podtynek

### Rozmiar

φ 95\*H40 mm  
otwór montażowy φ 85 mm

### ITEM

9154

### Moc

10W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

862lm + 110°

### System

ON/OFF



## SPACE 10W

240V 110° 3K IP54

### EAN 13

5906667591545

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Podtynek

### Rozmiar

φ 95\*H40 mm  
otwór montażowy φ 85 mm

### ITEM

9154

### Moc

10W

### Kolor

● czarny, ○ biały

### Strumień + kąt świecenia

862lm + 110°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## JAZZ 8W

240V 50° 3K IP20

### EAN 13

5906667591552

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Podtynek

### Rozmiar

φ 55\*H300mm  
długość zwisu max: 1500 mm  
rozeta: φ 60\*H105 mm

### ITEM

9155

### Moc

8W

### Kolor

● czarny, ○ biały,  
● złoty, ● srebrny

### Strumień + kąt świecenia

1162lm + 38°

### System

ON/OFF



## JAZZ 8W

240V 50° 3K IP20

### EAN 13

5906667591552

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Podtynek

### Rozmiar

φ 55\*H300mm  
długość zwisu max: 1500 mm  
rozeta: φ 60\*H105 mm

### ITEM

9155

### Moc

8W

### Kolor

● czarny, ○ biały,  
● złoty, ● srebrny

### Strumień + kąt świecenia

1162lm + 38°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## SINGLE 8W

240V 38° 3K IP20

### EAN 13

5906667591569

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk

### Rozmiar

oprawa:  $\varnothing$  55\*H200mm  
z teleskopem: 423 mm  
rozeta:  $\varnothing$  63\*H80 mm

### ITEM

9156

### Moc

8W

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-biały,  
● czarno-czarny

### Strumień + kąt świecenia

992lm + 38°

### System

ON/OFF



## SINGLE 8W

240V 38° 3K IP20

### EAN 13

5906667591569

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynk

Podtynk

### Rozmiar

oprawa:  $\varnothing$  55\*H200mm  
z teleskopem: 423 mm  
rozeta:  $\varnothing$  63\*H80 mm

### ITEM

9156

### Moc

8W

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-biały,  
● czarno-czarny

### Strumień + kąt świecenia

992lm + 38°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## DOPIO 2X 7W

240V 38° 3K IP20

### EAN 13

5906667591576

### ITEM

9157

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### Moc

2x 7W

### CRI

>90

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-biały,  
● czarno-czarny

### Natynk/podtynek

Natynk

### Strumień + kąt świecenia

1162lm + 38°

### Rozmiar

oprawa:  $\varnothing$  35\*H140mm  
z teleskopem: 430 mm  
rozeta:  $\varnothing$  63\*H80 mm

### System

ON/OFF



## DOPIO 2X 7W

240V 38° 3K IP20

### EAN 13

5906667591576

### ITEM

9157

### Barwa

2700-6500K

### Moc

2x 7W

### CRI

>90

### Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-biały,  
● czarno-czarny

### Natynk/podtynek

Natynk

### Strumień + kąt świecenia

1162lm + 38°

### Rozmiar

oprawa:  $\varnothing$  35\*H140mm  
z teleskopem: 430 mm  
rozeta:  $\varnothing$  63\*H80 mm

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





## PICCO LINO 9W

240V 38° 3K IP20

### EAN 13

5906667591583

### Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk

### Rozmiar

φ 130\*H305 mm  
długość zwisu max: 1500 mm  
rozeta: φ 60\*H90 mm

### ITEM

9158

### Moc

9W

### Kolor

● czarno-złoty

### Strumień + kąt świecenia

592lm + 38°

### System

ON/OFF



## PICCO LINO 9W

240V 38° 3K IP20

### EAN 13

5906667591583

### Barwa

2700-6500K

### CRI

>90

### Natynk/podtynek

Natynk

### Rozmiar

φ 130\*H305 mm  
długość zwisu max: 1500 mm  
rozeta: φ 60\*H90 mm

### ITEM

9158

### Moc

9W

### Kolor

● czarno-złoty

### Strumień + kąt świecenia

592lm + 38°

### System

DALI / TUYA / ZIGBEE





BMTeam Sp. z o.o.  
42-215 Częstochowa  
Ul. Ludowa 109

0048 570 795 700

biuro@bmteam.pl  
www.bmteam.pl