



Light is the source of life!

światło, które dostosowuje się do *Ciebie*



BMT Modern Lighting to firma specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości oświetlenia dla wnętrz prywatnych oraz przestrzeni komercyjnych i publicznych.

Realizujemy kompleksowe rozwiązania oświetleniowe dla hoteli, banków, restauracji, salonów samochodowych, zakładów produkcyjnych, klinik, gabinetów lekarskich, placówek oświatowych oraz wielu innych obiektów. Oferujemy zarówno oświetlenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zapewniając optymalne warunki świetlne w każdej przestrzeni.

Nasza oferta obejmuje starannie wyselekcjonowane produkty o wysokich parametrach technicznych, które gwarantują komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Stawiamy na rozwiązania z wysokim współczynnikiem oddawania barw, eliminujące efekt migotania światła, wykorzystujące renomowane źródła LED oraz zapewniające niski współczynnik ośnienia.





Innowacyjne Systemy Oświetleniowe

Fundamentem naszej oferty są nowoczesne szynoprzewody magnetyczne w instalacji 48V z modułowymi wpinkami, umożliwiające elastyczne kształtowanie oświetlenia wnętrza zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w systemach ON/OFF, a nasze produkty są kompatybilne z nowoczesnymi systemami automatyki, takimi jak TUYA, ZIGBEE oraz DALI w protokole DT8 CCT. Współpracujemy z inżynierami i integratorami systemów sterowania, w tym LUTRON, KNX oraz innymi standardami DALI, oferując wsparcie w zakresie integracji oświetlenia z systemami zarządzania budynkiem.

Kompleksowa Obsługa i Serwis

Nasza działalność nie kończy się na dostawie produktów. Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań oraz serwis pogwarancyjny. Dzięki doświadczeniu i współpracy z najlepszymi specjalistami zapewniamy najwyższą jakość usług oraz nowoczesne, efektywne energetycznie systemy oświetleniowe dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Profesjonalne Taśmy LED i Oświetlenie Dekoracyjne

W naszym portfolio znajdują się także profesjonalne taśmy LED w technologii COB o stopniu ochrony IP20 i IP67, a także innowacyjne taśmy FLEX najazdowe i wiele innych rozwiązań. Specjalizujemy się w oświetleniu dekoracyjnym, oferując ekskluzywne żyrandole wykonywane na indywidualne zamówienie, w tym modele kryształowe, szklane oraz designerskie. Nasza oferta obejmuje również lampy stołowe, kinkiety oraz inne formy oświetlenia akcentowego.

Oświetlenie Zewnętrzne

Ważną część naszej działalności stanowią rozwiązania oświetleniowe przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych. Projektujemy i dostarczamy systemy oświetleniowe dla ogrodów, podjazdów, elewacji budynków, a także oferujemy specjalistyczne systemy do basenów i oczek wodnych. Nasza oferta obejmuje również oświetlenie drogowe oraz techniczne rozwiązania do zastosowań zewnętrznych.

Światło, które definiuje przestrzeń.

Projektuj z precyzją – nasze systemy oświetlenia podkreślą każdy detal. Zadbaj o atmosferę, która zostaje w pamięci.

Design i technologia w służbie światła.

Twórz nowoczesne wnętrza, korzystając z zaawansowanych rozwiązań. Szynoprzewody 48V i LED-y COB – światło, które daje pełną kontrolę.

Precyzja światła – perfekcja wnętrza.

Światło dopasowane do koncepcji, które realizujesz z pasją. Dla tych, którzy cenią estetykę i funkcjonalność w każdym projekcie.

Eksperci od światła – od projektu po realizację.

Wspieramy architektów na każdym etapie – od pomysłu po montaż. Zaufaj partnerowi, który rozumie język przestrzeni.

Nowoczesne technologie światła – piękno i funkcjonalność.

Postaw na rozwiązania, które zachwycają formą i precyzją działania. Oferujemy klientom światło, które żyje razem z wnętrzem.

Twoje wnętrze. Twoje światło. Twój styl.

Z nami dobierzesz światło, które podkreśli Twój charakter. Pozwól, by wnętrze świeciło zgodnie z Twoim gustem.

Kreujemy wnętrza światłem.

Wybierz światło, które tworzy klimat, emocje i komfort. Od żyrandoli po nowoczesne taśmy LED – zainspiruj się!

Luksus, który świeci pełnym blaskiem.

Kryształowe i mosiężne żyrandole tworzone z pasją. Ekskluzywne detale, które przyciągają wzrok i podnoszą prestiż wnętrza.

Oświetlenie z charakterem.

Tworzymy unikalne lampy, które budują atmosferę domu. Wybierz jakość i styl, które pasują tylko do Ciebie.

Magia światła zamknięta w detalu

Nasze rozwiązania oświetleniowe łączą zaawansowaną technologię z perfekcyjnym rzemiosłem. Wykorzystujemy źródła światła LED o wysokim współczynniku oddawania barw (CRI 90–97), stabilnej temperaturze barwowej i długiej żywotności. Od systemów szynoprzewodów magnetycznych 48V, przez taśmy LED COB, CCT i RGBW, aż po indywidualnie projektowane żyrandole z kryształu, szkła i mosiądzu – każdy detal jest przemyślany.

Dzięki precyzyjnej optyce, aluminiowym profilom wysokiej klasy oraz kontrolerom światła z możliwością sterowania DALI lub Bluetooth Mesh, tworzymy rozwiązania dopasowane do funkcji, nastroju i charakteru wnętrza. Tworzymy światło, które nie tylko oświetla, ale podkreśla architekturę i emocje – z dokładnością do najmniejszego szczegółu.

Profesjonalne i certyfikowane rozwiązania oświetleniowe dla wymagających przestrzeni

Oferujemy kompleksowe i certyfikowane systemy oświetleniowe dedykowane dla placówek oświatowych, medycznych, zakładów produkcyjnych, salonów samochodowych, sklepów, marketów, hal magazynowych oraz wielu innych obiektów komercyjnych i publicznych. Nasze oprawy spełniają rygorystyczne normy w zakresie efektywności energetycznej, współczynnika UGR (ograniczenie oślnienia), równomierności oświetlenia, trwałości (L80/B10) oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego (zgodność z normą EN 62471).

W zależności od przeznaczenia przestrzeni dobieramy optymalne źródła światła – od specjalistycznych opraw o wysokim CRI do stref diagnostycznych, przez bezpośrednie i pośrednie oświetlenie sal lekcyjnych, aż po systemy przemysłowe LED o wysokim strumieniu świetlnym i klasie szczelności IP65 dla hal produkcyjnych.





Światło doświadczenia, jakość bez kompromisów


Marka BMT to rezultat wieloletniego, wielowymiarowego doświadczenia w biznesie, produkcji i dystrybucji nowoczesnych systemów oświetleniowych. Nasze kompetencje wyrosły z praktyki – z realnych potrzeb rynku, projektantów i użytkowników końcowych.


Tworzymy rozwiązania, które łączą zaawansowaną technologię z estetyką i trwałością. Każdy produkt w naszej ofercie jest starannie wyselekcjonowany lub zaprojektowany z myślą o niezawodności, precyzji wykonania i maksymalnym komforcie użytkowania.

BMT to marka, która nie powstała przypadkiem – jest efektem świadomego rozwoju, pasji do światła i konsekwentnego dążenia do jakości. Nasze doświadczenie to Twój spokój, że wybierasz rozwiązania sprawdzone, profesjonalne i dopracowane w każdym detalu.


Zaprojektujemy, dostarczymy i wdrożymy rozwiązania, które nie tylko spełnią wymogi prawne, ale przede wszystkim poprawią komfort użytkowników i zoptymalizują zużycie energii w Twoim obiekcie.


Przykłady zastosowania

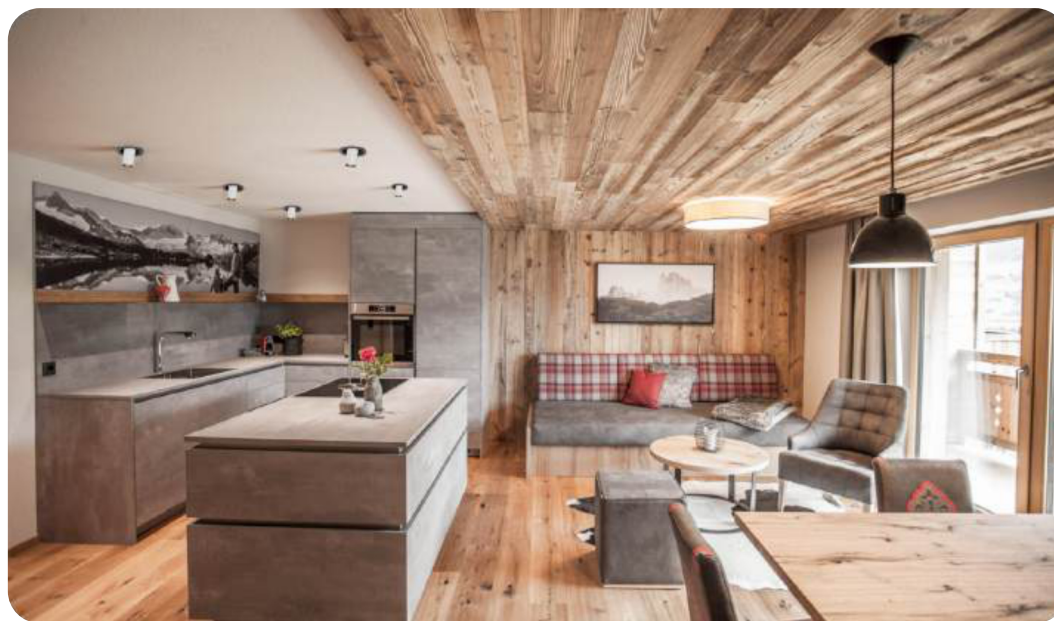

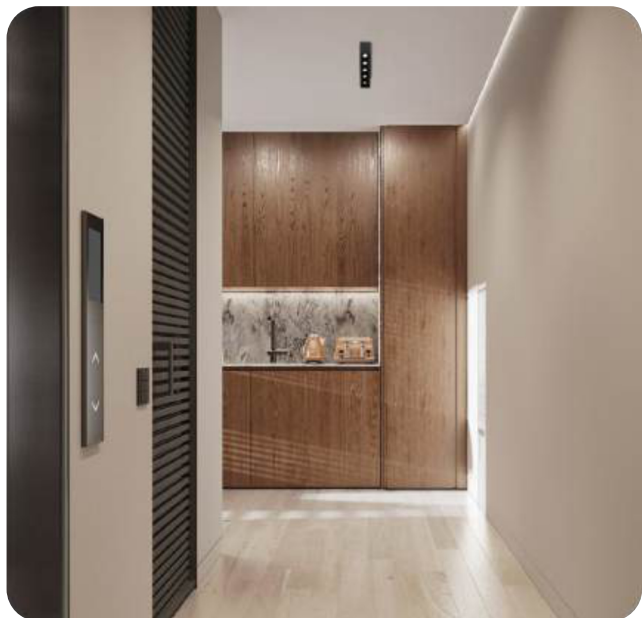



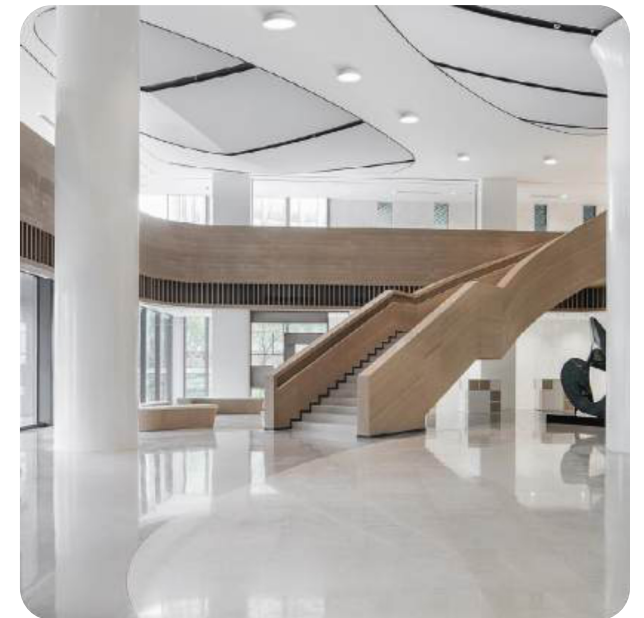

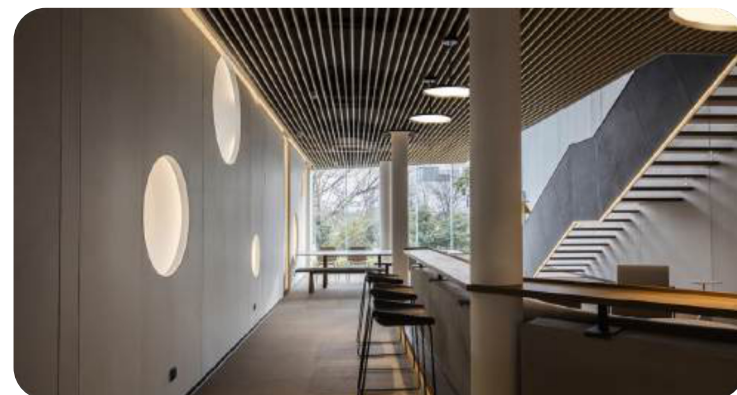







Światło, które robi różnicę

Tworzymy oświetlenie, które łączy technologię, design i niezawodność. Dla wymagających przestrzeni i świadomych wyborów.



WIERNE
ODWZOROWANIE BARW

CRI > 90

Kolory wyglądają naturalnie, tak jak powinny. Zobaczysz każdy detal, w prawdziwych barwach.



KOMFORT
WIDZENIA

UGR < 19

Skuteczna redukcja olśnienia zapewnia komfort pracy, odpoczynku i codziennego użytkowania.



STABILNE
I BEZPIECZNE ŚWIATŁO

Brak migotania

Ochrona wzroku i większa wydajność na co dzień. Światło stabilne, przyjazne i bezpieczne.




ZGODNOŚĆ
Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI

Spełnia wymagania międzynarodowych norm dla źródeł LED zintegrowanych

Projektowane i testowane zgodnie z uznanymi normami jakości i bezpieczeństwa.

IEC 62031 · IEC 62471
IEC 62778 · IEC 62493

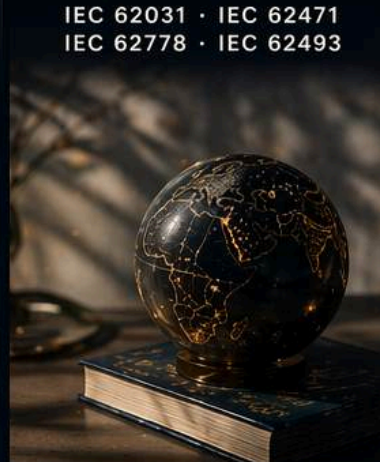

PEWNOŚĆ
NA LATA

5 lat gwarancji

Jakość, na której możesz polegać każdego dnia. Długa gwarancja to spokój i realna oszczędność.



DOŚWIADCZENIE. TECHNOLOGIA. ZAUFANIE.

Każdy detal ma znaczenie. Dlatego tworzymy oświetlenie, które spełnia najwyższe standardy, zapewnia komfort i niezawodność oraz podkreśla to, co naprawdę ważne.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ



SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 1m TRACK



EAN 13

5906667591088 (biały)
5906667590005 (czarny)

Rozmiar

L1000*W62*H46mm
(5 sztuk / paczka)
otwór montażowy: 34mm

ITEM

9108 (biały)
9000 (czarny)

Montaż

Podtynkowy

Kolor

● czarny, ○ biały

SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 1m TRACK



EAN 13

5906667590067 (biały)
5906667590036 (czarny)

Rozmiar

L1000*W26*H50mm
(8 sztuk / paczka)

ITEM

9006 (biały)
9003 (czarny)

Montaż

Natynkowy / Zwieszany

Kolor

● czarny, ○ biały

SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 2m TRACK



EAN 13

5906667591095 (biały)
5906667590012 (czarny)

Rozmiar

L2000*W62*H46mm
(5 sztuk / paczka)
otwór montażowy: 34mm

ITEM

9109 (biały)
9001 (czarny)

Montaż

Podtynkowy

Kolor

● czarny, ○ biały

SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 2m TRACK



EAN 13

5906667590074 (biały)
5906667590043 (czarny)

Rozmiar

L2000*W26*H50mm
(8 sztuk / paczka)

ITEM

9007 (biały)
9004 (czarny)

Montaż

Natynkowy / Zwieszany

Kolor

● czarny, ○ biały



SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 3m TRACK



EAN 13

5906667591101 (biały)
5906667590029 (czarny)

Rozmiar

L3000*W62*H46mm
(5 sztuk / paczka)
otwór montażowy: 34mm

ITEM

9110 (biały)
9002 (czarny)

Montaż

Podtynkowy

Kolor

● czarny, ○ biały

SZYNOPRZEWÓD MAGNET. SYSTEMOWY 3m TRACK



EAN 13

5906667590081 (biały)
5906667590050 (czarny)

Rozmiar

L3000*W26*H50mm
(8 sztuk / paczka)

ITEM

9008 (biały)
9005 (czarny)

Montaż

Natynkowy / Zwieszany

Kolor

● czarny, ○ biały

ŁĄCZNIK PROSTY MECHANICZNY TRACK



EAN 13

5906667590814

Rozmiar

80*11,5*0,8mm

ITEM

-

Montaż

Podtynkowy

ŁĄCZNIK PROSTY MECHANICZNY TRACK



EAN 13

5906667591163 (biały)
5906667591170 (czarny)

Kolor

● czarny, ○ biały

ITEM

9116 (biały)
9117 (czarny)

Montaż

Natynkowy / Zwieszany





ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° TRACK

EAN 13

5906667591118 (biały)
5906667590098 (czarny)

Rozmiar

100*100*H46mm

ITEM

9111 (biały)
9009 (czarny)

Montaż

Podtynkowy

Kolor

● czarny, ○ biały



ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° TRACK

EAN 13

5906667590579 (biały)
5906667590111 (czarny)

Rozmiar

80*80*H50mm

ITEM

9057 (biały)
9011 (czarny)

Montaż

Natynkowy / Zwieszany

Kolor

● czarny, ○ biały



ŁĄCZNIK KĄTOWY ŚCIANA / SUFIT 90° TRACK

EAN 13

5906667590104 (biały)
5906667590104 (czarny)

Rozmiar

100*100*H46mm

ITEM

9010 (biały)
9010 (czarny)

Montaż

Podtynkowy

Kolor

● czarny, ○ biały



ŁĄCZNIK KĄTOWY ŚCIANA / SUFIT 90° TRACK

EAN 13

5906667590586 (biały)
5906667590128 (czarny)

Rozmiar

80*80*H50mm

ITEM

9058 (biały)
9012 (czarny)

Montaż

Natynkowy / Zwieszany

Kolor

● czarny, ○ biały





ZAŚLEPKAKOŃCOWA TRACK

EAN 13

5906667590807 (biały)
5906667590807 (czarny)

Rozmiar

46*26mm

ITEM

9080 (biały)
9080 (czarny)

Montaż

Podtynkowy

Kolor

● czarny, ○ biały



ZAŚLEPKAKOŃCOWA TRACK

EAN 13

5906667590807 (biały)
5906667590807 (czarny)

Rozmiar

50*26mm

ITEM

9080 (biały)
9080 (czarny)

Montaż

Natynkowy / Zwieszany

Kolor

● czarny, ○ biały



SYSTEM LINKOWY

EAN 13

5906667591143

Rozmiar

regulacja do 1,50 m

ITEM

9114

Montaż

zwieszany



PRZYŁĄCZE ELEKTR. ZASILAJĄCE

EAN 13

5906667591125 (biały)
5906667590784 (czarny)

Rozmiar

L225*W22*H43mm

ITEM

9112 (biały)
9078 (czarny)

Kolor

● czarny, ○ biały





KONEKTOR ELEKTR.KĄTOWY

EAN 13

5906667590593 (biały)
5906667590777 (czarny)

ITEM

9059 (biały)
9077 (czarny)

Kolor

● czarny, ○ biały



KONEKTOR ELEKTR.PROSTY

EAN 13

5906667590609 (biały)
5906667590791 (czarny)

ITEM

9060 (biały)
9079 (czarny)

Kolor

● czarny, ○ biały



ZASILACZ WEWNĘTRZNY 100W

EAN 13

5906667590623 (biały)
5906667590159 (czarny)

ITEM

9062 (biały)
9015 (czarny)

Rozmiar

L225*W22*H43mm

Moc

100W

Kolor

● czarny, ○ biały



ZASILACZ WEWNĘTRZNY 200W

EAN 13

5906667590630 (biały)
5906667590616 (czarny)

ITEM

9063 (biały)
9061 (czarny)

Rozmiar

L225*W22*H43mm

Moc

200W

Kolor

● czarny, ○ biały





M2 POINTS6W

EAN 13

5906667590371 (biały)
5906667590166 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

CRI

≥95

Rozmiar

L113*W22*H26mm

ITEM

9037 (biały)
9016 (czarny)

Moc

6W

Kolor

● czarny, ○ biały

System

ON/OFF



M2 POINTS6W

DALIDT6dimnable

EAN 13

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

CRI

≥95

Rozmiar

L113*W22*H26mm

ITEM

-

Moc

6W

Kolor

● czarny, ○ biały

System

DALI DT6





M2 POINTS6W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667590821 (czarny)

Barwa

2700-6500K

CRI

≥95

Rozmiar

L113*W22*H26mm

ITEM

9082 (czarny)

Moc

6W

Kolor

● czarny, ○ biały

System

DALI DT8 CCT



M2 POINTS6W

TUYA/ ZIGBEE

EAN 13

5906667590944 (czarny)

Barwa

2700-6500K

CRI

≥95

Rozmiar

L113*W22*H26mm

ITEM

9094 (czarny)

Moc

6W

Kolor

● czarny, ○ biały

System

TUYA / ZIGBEE





M2 POINTS 12W

EAN 13

5906667590425 / 5906667590173

ITEM

9042 (biały) / 9083 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L220*W22*H26mm

System

ON/OFF



M2 POINTS 12W DALI DT6 dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L220*W22*H26mm

System

DALI DT6



M2 POINTS 12W DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667590838 (czarny)

ITEM

9083 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L220*W22*H26mm

System

DALI DT8 CCT



M2 POINTS24W

EAN 13

5906667591231 / 5906667591224

ITEM

9123 (biały) / 9122 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

24W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L436*W22*H26mm

System

ON/OFF



M2 POINTS24W

DALI DT6 dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

24W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L436*W22*H26mm

System

DALI DT6



M2 POINTS24W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667591057 (czarny)

ITEM

9105 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

24W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L436*W22*H26mm

System

DALI DT8 CCT



M2 LINE 12W

EAN 13

5906667590418 / 5906667590357

ITEM

9041 (biały) / 9035 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L300*W22*H26mm

System

ON/OFF



M2 LINE 12W

DALIDT6dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L300*W22*H26mm

System

DALI DT6



M2 LINE 12W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667590845 (czarny)

ITEM

9084 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L300*W22*H26mm

System

DALI DT8 CCT



M2 LINE 18W

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

18W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L600*W22*H26mm

System

ON/OFF



M2 LINE 18W

DALIDT6dimmbable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

18W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L600*W22*H26mm

System

DALI DT6



M2 LINE 18W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667590852 (czarny)

ITEM

9085 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

18W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L600*W22*H26mm

System

DALI DT8 CCT



M2 LINE24W

EAN 13

5906667591248 / 5906667590197

ITEM

9124 (biały) / 9019 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

24W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L600*W22*H26mm

System

ON/OFF



M2 LINE24W

DALIDT6dimmmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

24W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L600*W22*H26mm

System

DALI DT6



M2 LINE24W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667590852 (czarny)

ITEM

9085 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

24W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L600*W22*H26mm

System

DALI DT8 CCT



M2 LINE 30W

EAN 13

5906667591262 / 5906667591255

ITEM

9126 (biały) / 9125 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

30W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L905*W22*H26mm

System

ON/OFF



M2 LINE 30W

DALIDT6dimmmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

30W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L905*W22*H26mm

System

DALI DT6



M2 LINE 30W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667591064 (czarny)

ITEM

9106 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

30W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L905*W22*H26mm

System

DALI DT8 CCT



M2 LINE 36W

EAN 13

5906667590401 / 5906667590753

ITEM

9040 (biały) / 9075 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

36W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L1192*W22*H26mm

System

ON/OFF



M2 LINE 36W

DALI DT6 dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

36W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L1192*W22*H26mm

System

DALI DT6



M2 LINE 36W

DALI DT8 CCT

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

36W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L1192*W22*H26mm

System

DALI DT8 CCT



M2 WALL POINTS 6W

EAN 13

5906667590760 / 5906667590258

ITEM

9076 (biały) / 9025 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L118*W22*H88mm

System

ON/OFF



M2 WALL POINTS 6W

DALIDT6dimmbable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L118*W22*H88mm

System

DALI DT6



M2 WALL POINTS 6W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667590876 (czarny)

ITEM

9087 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L118*W22*H88mm

System

DALI DT8 CCT





M2 WALL POINTS 12W

EAN 13

5906667590388 / 5906667590227

ITEM

9038 (biały) / 9022 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L231*W22*H88mm

System

ON/OFF



M2 WALL POINTS 12W

DALIDT6dimmmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L231*W22*H88mm

System

DALI DT6



M2 WALL POINTS 12W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667590876 (czarny)

ITEM

9087 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L231*W22*H88mm

System

DALI DT8 CCT



M2 SLIM WALL POINTS 6W

EAN 13

5906667590500 / 5906667590302

ITEM

9050 (biały) / 9030 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L113*W22*H55mm

System

ON/OFF



M2 SLIM WALL POINTS 6W

DALIDT6dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L113*W22*H55mm

System

DALI DT6



M2 SLIM WALL POINTS 6W

DALI DT8 CCT

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L113*W22*H55mm

System

DALI DT8 CCT



M2 SLIM WALL POINTS 12W

EAN 13

5906667590524 / 5906667590326

ITEM

9052 (biały) / 9032 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L226*W22*H55mm

System

ON/OFF



M2 SLIM WALL POINTS 12W

DALIDT6dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L226*W22*H55mm

System

DALI DT6



M2 SLIM WALL POINTS 12W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667591071 (czarny)

ITEM

9107 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L226*W22*H55mm

System

DALI DT8 CCT



M2 WALL LINE 6W

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L118*W22*H88mm

System

ON/OFF



M2 WALL LINE 6W DALI DT6 dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L118*W22*H88mm

System

DALI DT6



M2 WALL LINE 6W DALI DT8 CCT

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

6W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L118*W22*H88mm

System

DALI DT8 CCT



M2 WALL LINE 12W

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L231*W22*H88mm

System

ON/OFF



M2 WALL LINE 12W DALI DT6 dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L231*W22*H88mm

System

DALI DT6



M2 WALL LINE 12W DALI DT8 CCT

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

L231*W22*H88mm

System

DALI DT8 CCT



M2 SPOT7W

EAN 13

5906667590395 / 5906667590203

ITEM

9039 (biały) / 9020 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 45*150mm

System

ON/OFF



M2 SPOT7W

DALIDT6dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 45*150mm

System

DALI DT6



M2 SPOT7W

DALI DT8 CCT

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 45*150mm

System

DALI DT8 CCT



M2 SPOT 12W

EAN 13

5906667591286 / 5906667591279

ITEM

9128 (biały) / 9127 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 55*165mm

System

ON/OFF



M2 SPOT 12W

DALIDT6dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 55*165mm

System

DALI DT6



M2 SPOT 12W

DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667590869 (czarny)

ITEM

9086 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

12W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 55*165mm

System

DALI DT8 CCT



M2 SPOT20W

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

20W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 65*190mm

System

ON/OFF



M2 SPOT20W

DALI DT6 dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

20W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 65*190mm

System

DALI DT6



M2 SPOT20W

DALI DT8 CCT

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

20W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 65*190mm

System

DALI DT8 CCT



M2 PENDANT7W

EAN 13

5906667590548 / 5906667590357

ITEM

9054 (biały) / 9035 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 40*300mm

System

ON/OFF



M2 PENDANT7W DALI DT6 dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 40*300mm

System

DALI DT6



M2 PENDANT7W DALI DT8 CCT

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 40*300mm

System

DALI DT8 CCT



M2 MAMBO 7W

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 40*300mm

System

ON/OFF



M2 MAMBO 7W DALI DT6 dimmable

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

3000K / 4000K / 6000K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 40*300mm

System

DALI DT6



M2 MAMBO 7W DALI DT8 CCT

EAN 13

5906667591293 (czarny)

ITEM

9129 (czarny)

Barwa

2700-6500K

Moc

7W

CRI

≥95

Kolor

● czarny, ○ biały

Rozmiar

Φ 40*300mm

System

DALI DT8 CCT



DOWNLIGHT AURA 7W

200-240V

EAN 13
5906667590746

ITEM
9074

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Moc
7W

CRI
≥95

Kolor (odbłyśniki)
○ matte white, ● matte black,
● fog silver, ● gun black,
○ bright silver, ● rose gold

Natynk/podtynk
Podtynk (bez ramki)

System
ON/OFF

Rozmiar
φ 83*H83 mm
otwór montażowy φ 75 mm



DOWNLIGHT AURA 7W

200-240V

EAN 13
-

ITEM
-

Barwa

2700-6500K

Moc
7W

CRI
≥95

Kolor (odbłyśniki)
○ matte white, ● matte black,
● fog silver, ● gun black,
○ bright silver, ● rose gold

Natynk/podtynk
Podtynk (bez ramki)

System
DALI DT8 CCT

Rozmiar
φ 83*H83 mm
otwór montażowy φ 75 mm



DOWNLIGHT AURA 12W

200-240V

EAN 13
5906667590739

ITEM
9073

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Moc
12W

CRI
≥95

Kolor (odbłyśniki)
○ matte white, ● matte black,
● fog silver, ● gun black,
○ bright silver, ● rose gold

Natynk/podtynk
Podtynk (bez ramki)

System
ON/OFF

Rozmiar
φ 83*H83 mm
otwór montażowy φ 75 mm



DOWNLIGHT AURA 12W

200-240V

EAN 13
5906667590920 (biały)
5906667591937 (czarny)

ITEM
9092 (biały)
9093 (czarny mat)

Barwa

2700-6500K

Moc
12W

CRI
≥95

Kolor (odbłyśniki)
○ matte white, ● matte black,
● fog silver, ● gun black,
○ bright silver, ● rose gold

Natynk/podtynk
Podtynk (bez ramki)

System
DALI DT8 CCT

Rozmiar
φ 83*H83 mm
otwór montażowy φ 75 mm



PS-CUBE 10W

spot podtynkowy regulowny 55° 240V

EAN 13

906667590661

ITEM

9066

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Moc

10W

CRI

>90

Kolor

○ biały

Natynk/podtynk

Podtynk (regulacja, ramka)

Kąt świecenia

55°

Rozmiar

φ 83*H90 mm
otwór montażowy φ 72 mm

System

ON/OFF



PS-CUBE 10W

spot podtynkowy regulowny 55° 240V

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

10W

CRI

>90

Kolor

○ biały

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka, regulacja)

Kąt świecenia

55°

Rozmiar

φ 83*H90 mm
otwór montażowy φ 72 mm

System

DALI DT8 CCT





S- CUBE 10W

spot natynkowy regulowny 55° 240V

EAN 13

5906667590647 (biały)
5906667591654 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynek

Natynk (regulacja)

Rozmiar

rozeta + źródło światła
H108mm średnica 72 mm

ITEM

9064 (biały)
9065 (czarny)

Moc

10W

Kolor

● czarny, ○ biały

Kąt świecenia

55°

System

ON/OFF



S- CUBE 10W

spot natynkowy regulowny 55° 240V

EAN 13

-

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynek

Natynk (regulacja)

Rozmiar

rozeta + źródło światła
H108mm średnica 72 mm

ITEM

-

Moc

10W

Kolor

● czarny, ○ biały

Kąt świecenia

55°

System

DALI DT8 CCT



CUBE 7W

spot natynkowy 36° 240V

EAN 13

5906667590555 (biały)
5906667591364 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk

Rozmiar

φ 55*H100mm

ITEM

9067 (biały)
9130 (czarny)

Moc

7W

Kolor

● czarny, ○ biały

Kąt świecenia

36°

System

ON/OFF



CUBE 7W

spot natynkowy 36° 240V

EAN 13

-

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk

Rozmiar

φ 55*H100mm

ITEM

-

Moc

7W

Kolor

● czarny, ○ biały

Kąt świecenia

36°

System

DALI DT8 CCT





G1 3W

100-240V

EAN 13

5906667590678 (biały)
5906667591309 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

Rozmiar

φ 40*H55 mm
otwór montażowy φ 35 mm

ITEM

9067 (biały)
9130 (czarny)

Moc

3W

Kolor

○ biały

System

ON/OFF



G1 3W

100-240V

EAN 13

-

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

Rozmiar

φ 40*H55 mm
otwór montażowy φ 35 mm

ITEM

-

Moc

3W

Kolor

○ biały

System

DALI DT8 CCT





G2 5W

100-240V

EAN 13

5906667590685 (biały)
5906667591316 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

Rozmiar

φ 83,5*H49 mm
otwór montażowy φ 75 mm

ITEM

9068 (biały)
9131 (czarny)

Moc

5W

Kolor

○ biały

System

ON/OFF



G2 5W

100-240V

EAN 13

-

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

Rozmiar

φ 60*H82 mm
otwór montażowy φ 49 mm

ITEM

-

Moc

5W

Kolor

○ biały

System

DALI DT8 CCT





P-SQUARE 6W

spot podtynkowy 38° 100-240V

EAN 13
5906667590708

ITEM
9070

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Moc
6W

CRI
>90

Kolor
○ biały

Natynk/podtynk
Podtynk (ramka)

Kąt świecenia
38°

Rozmiar

dł. 96mm x szer. 46mm x
*H52mm
otwór montażowy 88mm x
35mm

System
ON/OFF



P-SQUARE 6W

spot podtynkowy 38° 100-240V

EAN 13
-

ITEM
-

Barwa

2700-6500K

Moc
6W

CRI
>90

Kolor
○ biały

Natynk/podtynk
Podtynk (ramka)

Kąt świecenia
38°

Rozmiar

dł. 96mm x szer. 46mm x
*H52mm
otwór montażowy 88mm x
35mm

System
DALI DT8 CCT





P-SQUARE 10W

spot podtynkowy 38° 100-240V

EAN 13

5906667590715

ITEM

9071

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Moc

10W

CRI

>90

Kolor

○ biały

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

Kąt świecenia

38°

Rozmiar

dł. 148mm x szer. 46mm x
*H52mm

otwór montażowy 140mm x
35mm

System

ON/OFF



P-SQUARE 10W

spot podtynkowy 38° 100-240V

EAN 13

-

ITEM

-

Barwa

2700-6500K

Moc

10W

CRI

>90

Kolor

○ biały

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

Kąt świecenia

38°

Rozmiar

dł. 148mm x szer. 46mm x
*H52mm

otwór montażowy 140mm x
35mm

System

DALI DT8 CCT



SQUARE 10W

spot natynkowy 36° 170-240V

EAN 13
5906667590722

ITEM
9072

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Moc
10W

CRI
>90

Kolor
○ biały

Natynk/podtynk
Natynk

Kąt świecenia
36°

Rozmiar
dł. 138 mm x szer. 36 mm x
*H83 mm

System
ON/OFF



SQUARE 10W

spot natynkowy 36° 170-240V

EAN 13
-

ITEM
-

Barwa

2700-6500K

Moc
10W

CRI
>90

Kolor
○ biały

Natynk/podtynk
Natynk

Kąt świecenia
55°

Rozmiar
dł. 138 mm x szer. 36 mm x
*H83 mm

System
DALI DT8 CCT





TORI 8W

24° 100-240V

EAN 13

5906667591408

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka, regulacja kąta)

Rozmiar

φ 84,5*H55 mm
otwór montażowy φ 75 mm

ITEM

9140

Moc

8W

Kolor

○ biały

Kąt świecenia

24°

System

ON/OFF



MOON 8W

50° 100-240V

EAN 13

5906667591415

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk (ramka)

Rozmiar

φ 84,5*H55 mm
otwór montażowy φ 75 mm

ITEM

9141

Moc

8W

Kolor

○ biały

Kąt świecenia

50°

System

ON/OFF





BEE 10W

55° 200-240V IP54

EAN 13
5906667591422

Barwa
2700-6500K

CRI
>90

Natynk/podtynek
Podtynek (ramka)

Rozmiar
φ 83*H65 mm
otwór montażowy φ 75 mm

ITEM
9142

Moc
10W

Kolor
● czarny, ○ biały

Kąt świecenia
55°

System
DALI DT8 CCT





MOONLIGHT 80W

240V 110° 3K IP20

EAN 13

5906667591439

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynek
Natynk

Rozmiar

φ 800*H95 mm

ITEM

9143

Moc

80W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarny,
● biało-złoty, ○ biały

Strumień + kąt świecenia
9055lm + 110°

System

ON/OFF



MOONLIGHT 80W

240V 110° 3K IP20

EAN 13

5906667591439

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynek
Natynk

Rozmiar

φ 800*H95 mm

ITEM

9143

Moc

80W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarny,
● biało-złoty, ○ biały

Strumień + kąt świecenia
9055lm + 110°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





MIDNIGHT 40W

240V 80° CCT IP20

EAN 13

5906667591439 (biało-złoty)
5906667591446 (czarno-złoty)

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk

Rozmiar

plafon: ϕ 450*H39 mm
teleskop: 840 mm
rozeta: ϕ 140*H45 mm

ITEM

9143 (czarno-złoty)
9144 (biało-złoty)

Moc

40W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarny,
● biało-złoty, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

3140lm + 80°

System

ON/OFF



MIDNIGHT 40W

240V 80° CCT IP20

EAN 13

5906667591439 (biało-złoty)
5906667591446 (czarno-złoty)

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk

Rozmiar

plafon: ϕ 450*H39 mm
teleskop: 840 mm
rozeta: ϕ 140*H45 mm

ITEM

9143 (czarno-złoty)
9144 (biało-złoty)

Moc

40W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarny,
● biało-złoty, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

3140lm + 80°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





SOUL 12W

240V 90° 3K IP20

EAN 13

5906667591453

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynek

Natynk

Rozmiar

φ 95*H55 mm

ITEM

9145

Moc

12W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-czarny,
● biało-złoty, ● biało-czarny

Strumień + kąt świecenia

1184lm + 90°

System

ON/OFF



SOUL 12W

240V 90° 3K IP20

EAN 13

5906667591453

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynek

Natynk

Rozmiar

φ 95*H55 mm

ITEM

9145

Moc

12W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-czarny,
● biało-złoty, ● biało-czarny

Strumień + kąt świecenia

1184lm + 90°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





LEGACY4X 15W

45° 3k IP20

EAN 13

5906667591460

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk

Rozmiar

dł. 2000*H56,5
mm*szer. 46 mm

ITEM

9146

Moc

4x 15W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień

4326lm

System

ON/OFF



LEGACY4X 15W

45° 3k IP20

EAN 13

5906667591460

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk

Rozmiar

dł. 2000*H56,5
mm*szer. 46 mm

ITEM

9146

Moc

4x 15W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień

4326lm

System

OZI - SMART / DALI / TUYA /
ZIGBEE





POWER 10W

240V 38° 3K IP54

EAN 13

5906667591477

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk

Rozmiar

φ 86*H120 mm

ITEM

9147

Moc

10W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

1046lm + 38°

System

ON/OFF



POWER 10W

240V 38° 3K IP54

EAN 13

5906667591477

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk

Rozmiar

φ 86*H120 mm

ITEM

9147

Moc

10W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

1046lm + 38°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





RUBI 15W

240V 110°cct IP20

EAN 13

5906667591484

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk (regulacja)

Rozmiar

φ 95*H116 mm

ITEM

9148

Moc

15W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

1139lm + 38°

System

ON/OFF



RUBI 15W

240V 110°cct IP20

EAN 13

5906667591484

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk (regulacja)

Rozmiar

φ 95*H116 mm

ITEM

9148

Moc

15W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

1139lm + 38°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





PEPPER 12W

240V 38° 3K IP20

EAN 13

5906667591538

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk (regulacja)

Rozmiar

φ 100*H92 mm
otwór montażowy φ 90 mm

ITEM

9150

Moc

12W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

1092lm + 38°

System

ON/OFF



PEPPER 12W

240V 38° 3K IP20

EAN 13

5906667591538

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Natynk (regulacja)

Rozmiar

φ 100*H92 mm
otwór montażowy φ 90 mm

ITEM

9150

Moc

12W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

1092lm + 38°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





GINGER 8W

240V 85° 3K IP54

EAN 13

5906667591514 (biały)
5906667591521 (czarny)

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk

Rozmiar

φ 83,5*H49 mm
otwór montażowy φ 75 mm

ITEM

9151 (biały)
9152 (czarny)

Moc

8W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

815lm + 85°

System

ON/OFF



GINGER 8W

240V 85° 3K IP54

EAN 13

5906667591514 (biały)
5906667591521 (czarny)

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk

Rozmiar

φ 83,5*H49 mm
otwór montażowy φ 75 mm

ITEM

9151 (biały)
9152 (czarny)

Moc

8W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

815lm + 85°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





SPACE 5W

240V 110° 3K IP54

EAN 13

5906667591538

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk

Rozmiar

φ 80*H40 mm
otwór montażowy φ 65 mm

ITEM

9153

Moc

5W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

457lm + 110°

System

ON/OFF



SPACE 5W

240V 110° 3K IP54

EAN 13

5906667591538

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk

Rozmiar

φ 80*H40 mm
otwór montażowy φ 65 mm

ITEM

9153

Moc

5W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

457lm + 110°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





SPACE 10W

240V 110° 3K IP54

EAN 13

5906667591545

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk

Rozmiar

φ 95*H40 mm
otwór montażowy φ 85 mm

ITEM

9154

Moc

10W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

862lm + 110°

System

ON/OFF



SPACE 10W

240V 110° 3K IP54

EAN 13

5906667591545

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk

Rozmiar

φ 95*H40 mm
otwór montażowy φ 85 mm

ITEM

9154

Moc

10W

Kolor

● czarny, ○ biały

Strumień + kąt świecenia

862lm + 110°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





JAZZ 8W

240V 50° 3K IP20

EAN 13

5906667591552

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynek

Podtynek

Rozmiar

φ 55*H300mm
długość zwisu max: 1500 mm
rozeta: φ 60*H105 mm

ITEM

9155

Moc

8W

Kolor

● czarny, ○ biały,
● złoty, ● srebrny

Strumień + kąt świecenia

1162lm + 38°

System

ON/OFF



JAZZ 8W

240V 50° 3K IP20

EAN 13

5906667591552

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynek

Podtynek

Rozmiar

φ 55*H300mm
długość zwisu max: 1500 mm
rozeta: φ 60*H105 mm

ITEM

9155

Moc

8W

Kolor

● czarny, ○ biały,
● złoty, ● srebrny

Strumień + kąt świecenia

1162lm + 38°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





SINGLE 8W

240V 38° 3K IP20

EAN 13

5906667591569

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk

Rozmiar

oprawa: $\varnothing$ 55*H200mm
z teleskopem: 423 mm
rozeta: $\varnothing$ 63*H80 mm

ITEM

9156

Moc

8W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-biały,
● czarno-czarny

Strumień + kąt świecenia

992lm + 38°

System

ON/OFF



SINGLE 8W

240V 38° 3K IP20

EAN 13

5906667591569

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynk

Podtynk

Rozmiar

oprawa: $\varnothing$ 55*H200mm
z teleskopem: 423 mm
rozeta: $\varnothing$ 63*H80 mm

ITEM

9156

Moc

8W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-biały,
● czarno-czarny

Strumień + kąt świecenia

992lm + 38°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





DOPIO 2X 7W

240V 38° 3K IP20

EAN 13

5906667591576

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

CRI

>90

Natynk/podtynek

Natynk

Rozmiar

oprawa: $\varnothing$ 35*H140mm
z teleskopem: 430 mm
rozeta: $\varnothing$ 63*H80 mm

ITEM

9157

Moc

2x 7W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-biały,
● czarno-czarny

Strumień + kąt świecenia

1162lm + 38°

System

ON/OFF



DOPIO 2X 7W

240V 38° 3K IP20

EAN 13

5906667591576

Barwa

2700-6500K

CRI

>90

Natynk/podtynek

Natynk

Rozmiar

oprawa: $\varnothing$ 35*H140mm
z teleskopem: 430 mm
rozeta: $\varnothing$ 63*H80 mm

ITEM

9157

Moc

2x 7W

Kolor

● czarno-złoty, ● czarno-biały,
● czarno-czarny

Strumień + kąt świecenia

1162lm + 38°

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





PICCO LINO 9W

240V 38° 3K IP20

EAN 13

5906667591583

ITEM

9158

Barwa

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Moc

9W

CRI

>90

Kolor

● czarno-złoty

Natynk/podtynek

Natynk

Strumień + kąt świecenia

592lm + 38°

Rozmiar

φ 130*H305 mm
długość zwisu max: 1500 mm
rozeta: φ 60*H90 mm

System

ON/OFF



PICCO LINO 9W

240V 38° 3K IP20

EAN 13

5906667591583

ITEM

9158

Barwa

2700-6500K

Moc

9W

CRI

>90

Kolor

● czarno-złoty

Natynk/podtynek

Natynk

Strumień + kąt świecenia

592lm + 38°

Rozmiar

φ 130*H305 mm
długość zwisu max: 1500 mm
rozeta: φ 60*H90 mm

System

DALI / TUYA / ZIGBEE





BMTeam Sp. z o.o.
42-215 Częstochowa
Ul. Ludowa 109

0048 570 795 700

biuro@bmteam.pl
www.bmteam.pl